

BL  
Group



Международная  
светотехническая  
корпорация



БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП

## GALAD КВАРЦ LED

Встраиваемый светильник для освещения пешеходных зон и велосипедных дорожек, объектов ландшафтного дизайна, подсветки деревьев, скульптур, декоративных элементов, фасадов зданий



## ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

### ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО

Вандалоустойчивое силикатное закалённое стекло, не подверженное перепадам температур и выдерживающее статическую нагрузку до 2500 кг.

Ударопрочность защитного стекла 20кН.

### КОРПУС

Накладная рамка из полированной нержавеющей стали с плавной скошенной фаской. Устойчивая к царапинам и износу.

Литой под давлением алюминиевый корпус, окрашенный порошковой краской. Цвет корпуса по умолчанию: чёрный RAL7040.

Два варианта исполнения рамки: круглая и квадратная



### ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ


Со степенью защиты IP67, установлен в монтажный стакан.



 **ВНИМАНИЕ!**   
Продукт находится  
в стадии разработки



## СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

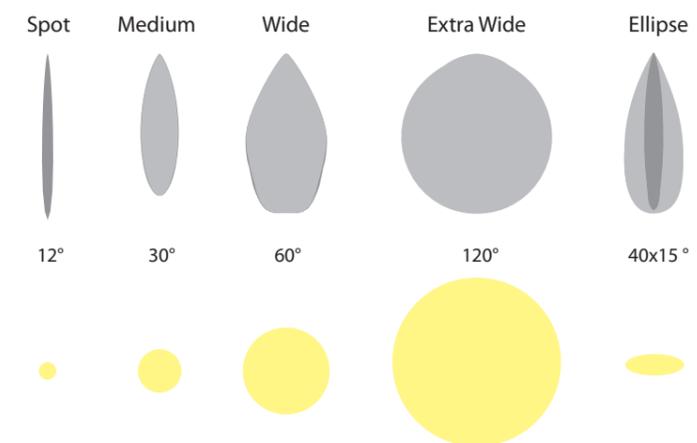

### ОПТИКА



Различные виды вторичных оптик на выбор.



### РЕГУЛИРОВКА УГЛА

Регулировка угла наклона светодиодного модуля внутри светильника к горизонту осуществляется в пределах  $\pm 15^\circ$ , а вращение вокруг своей оси возможно в пределах  $\pm 360^\circ$ .

Устанавливайте светильник там, где это удобно и направляйте световой пучок в нужную сторону.

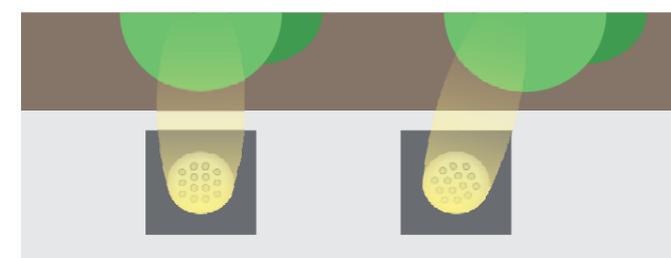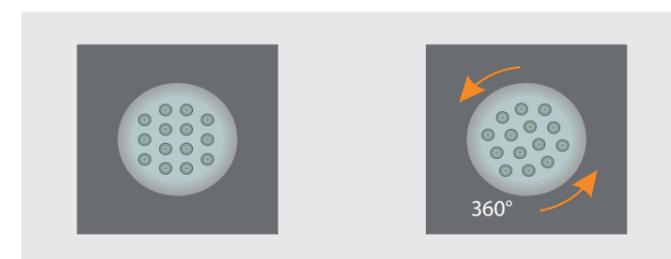



## ЦВЕТ И УПРАВЛЕНИЕ

### ВАРИАНТЫ ИЗЛУЧЕНИЯ



### УПРАВЛЕНИЕ

без управления


без управления или управление по DMX RDM (диммирование светового потока)

DMX RDM: диммирование светового потока, цветодинамика


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	230 ±10% В
Мощность	17 Вт, 32 Вт
Индекс цветопередачи	>70
Коэффициент пульсации	менее 5%.
Климатическое исполнение	У1 (- 45 ... + 40° С)
Степень защиты	IP67
Коэф. пульсации	≤5 %
Гарантия	3 года
Минимальный срок службы светильника	12 лет

Также возможно изготовление продукции по требованиям заказчика.

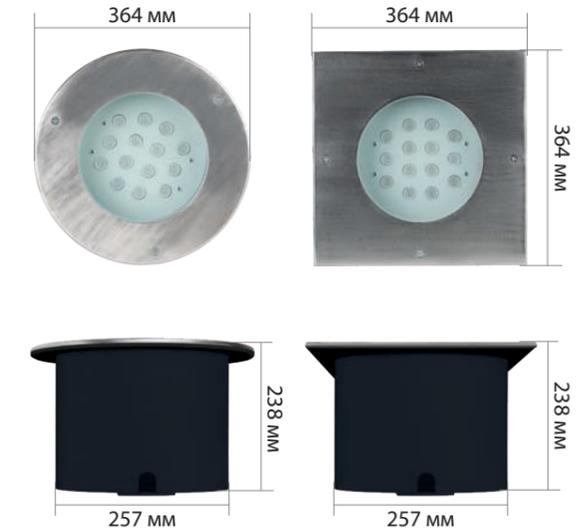

## МОНТАЖ

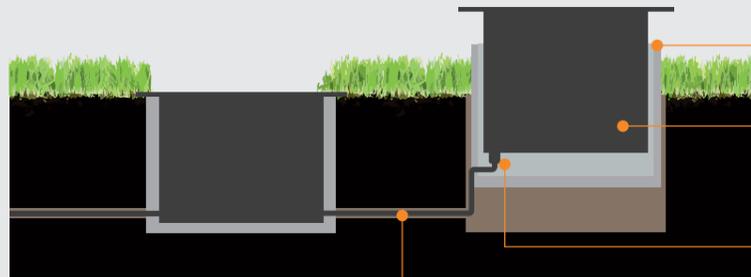

В грунт или бетон устанавливается литой монтажный стакан из прочного и не подверженного коррозии полипропилена с IP67

Светильник с блоком питания располагается в стакане. Удобный доступ к светильнику без демонтажа стакана.

Подключение к питающей линии через герметичный разъём.

Возможность подключения светильников в линию.

Аксессуары:

- Стальная монтажная труба для установки светильника в бетон или плитку.
- Кабель подключения 230 В
- Кабель подключения DMX

## МОДИФИКАЦИИ

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм
GALAD Кварц LED-17-Spot (1040/3000K/RAL7040/0/Round)	17	1040
GALAD Кварц LED-32-Spot (2075/3000K/RAL7040/0/Round)	32	2075
GALAD Кварц LED-17-Spot (1040/3000K/RAL7040/0/Square)	17	1040
GALAD Кварц LED-32-Spot (2075/3000K/RAL7040/0/Square)	32	2075

## РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ

GALAD Кварц LED-17-Extra Wide (1040/3000K/RAL7040/0/Round)





Офис 1: 129626, Россия, Москва, Проспект Мира, 106  
Офис 2: 129626, Россия, Москва, 1-й Рижский переулок, 6

Тел:  
+7 495 785 10 62  
+7 495 785 37 40  
+7 495 788 65 93

[www.bl-g.ru](http://www.bl-g.ru)  
[www.galad.ru](http://www.galad.ru)  
[www.opora-e.com](http://www.opora-e.com)