





GALAD Ретрофит LED

Это светодиодный модуль в комплекте с источником питания, который можно встроить в корпус светильника взамен устаревшего неэффективного источника света, при этом сохранив внешний вид и стиль осветительного прибора.

Применение:

Ретрофиты устанавливаются в светильники для освещения парков, скверов, бульваров, пешеходных улиц и площадей в центральной или исторической части города, а также микрорайонов и коттеджных поселков.



Горизонтальный ретрофит






Особенности конструкции





Корпус

Алюминиевый сплав с высокой коррозионной устойчивостью. Защита от механических воздействий IK08.

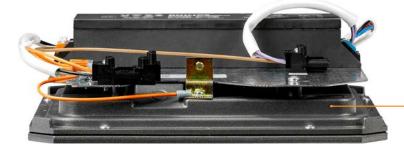

Охлаждение

Оптимальный теплоотвод и комфортный режим работы светодиодов.




Оптика

Комплектация вторичной оптикой различных типов.

Опционально!

Пластиковый опаловый рассеиватель.



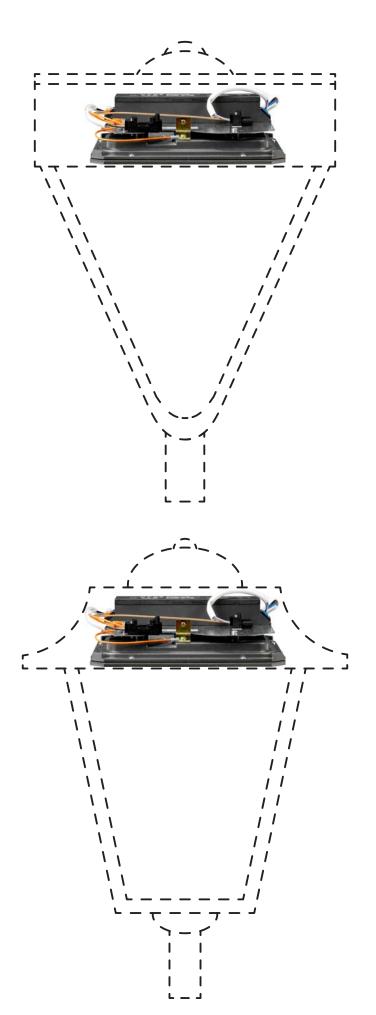



GALAD Пушкинский

GALAD Светлячок



Технические характеристики




Мощность	до 74 Вт
Цветовая температура	2700 — 6500 K
Кол-во светодиодов	18, 24, 30, 36
Индекс цветопередачи Ra	≥ 70; (80, 90)
Световой поток	до 7800 лм
Климатическое исполнение	У1, от -45 до +40 °C
Минимальный срок службы	12 лет
Гарантия	3 года
Габаритные размеры	265 х 265 х 52 мм

ВАЖНО!

Возможность изготовления продукции по требованиям заказчика.

Чертёж



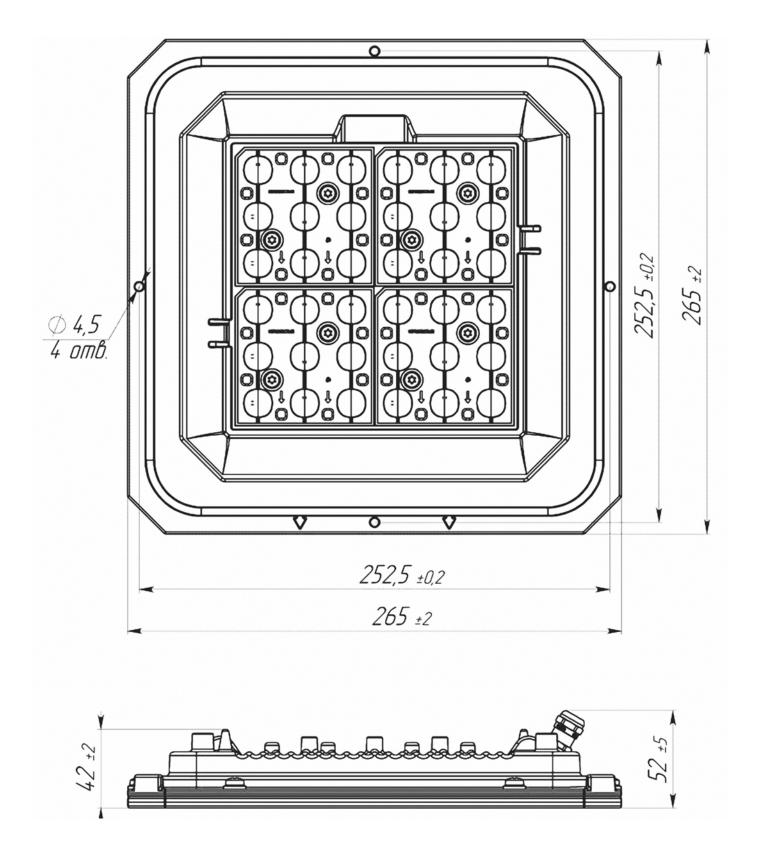

Вертикальный ретрофит






10

Особенности конструкции



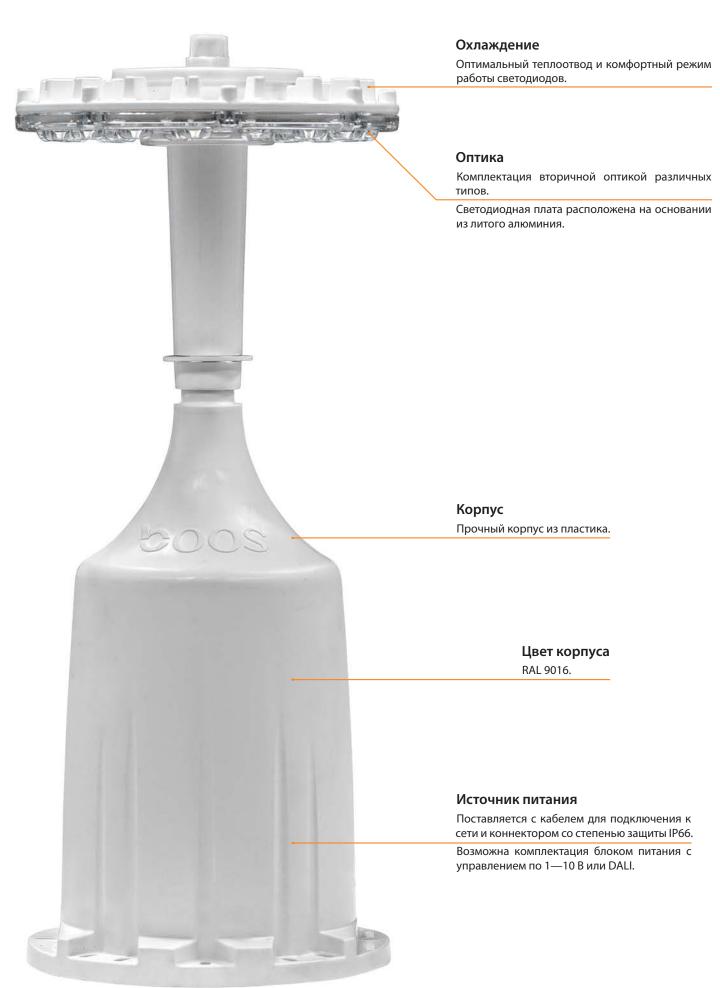







GALAD Адонис



GALAD Шар



GALAD Лотос

GALAD Дон Кихот





Технические характеристики



Мощность	от 14 до 54 Вт	
Цветовая температура	2700 — 6500 K	
Индекс цветопередачи Ra	≥ 70; (80, 90)	
Световой поток	до 5500 лм	
Климатическое исполнение	У1, от -45 до +40 °C	
Степень защиты	IP66	
Минимальный срок службы	12 лет	
Гарантия	3 года	
Габаритные размеры	346 —458 мм, Ø158 мм	

ВАЖНО!

Возможность изготовления продукции по требованиям заказчика.

Габаритные размеры




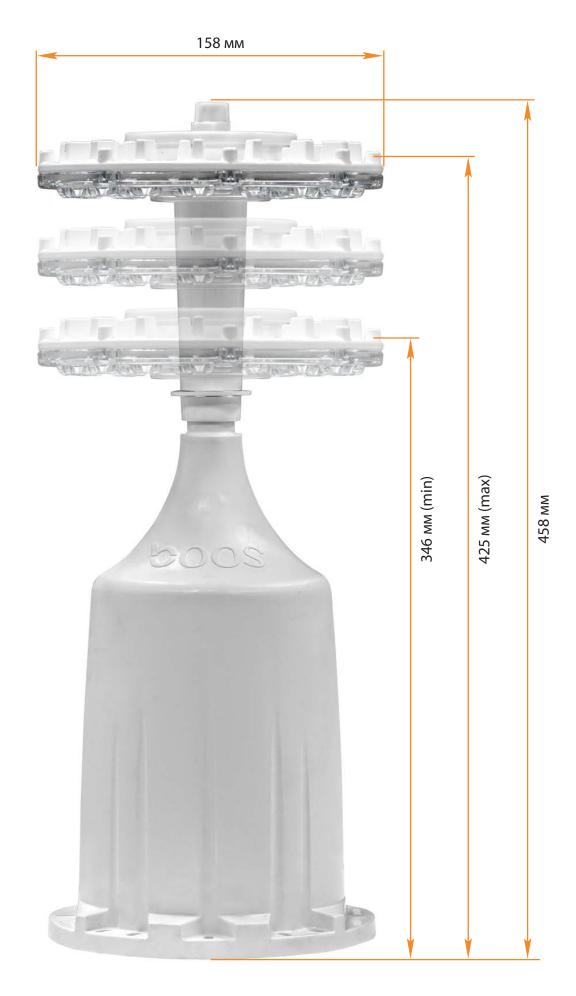


Таблица модификаций



Код	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса не более, кг
16347	GALAD Ретрофит Вертикальный LED-20-ШОС (2500/740/RAL9016/D/0/OP/GEN1)	20	2500	1,8
16348	GALAD Ретрофит Вертикальный LED-35-ШОС (4200/740/RAL9016/D/0/OP/GEN1)	35	4200	1,8
16349	GALAD Ретрофит Вертикальный LED-50-ШОС (5400/740/RAL9016/D/0/OP/GEN1)	50	5400	1,9
16226	GALAD Ретрофит Горизонтальный LED-40-ШБ1 (5000/727/RAL7040/9/GEN1)	40	5000	2,9

Расшифровка таблицы модификаций

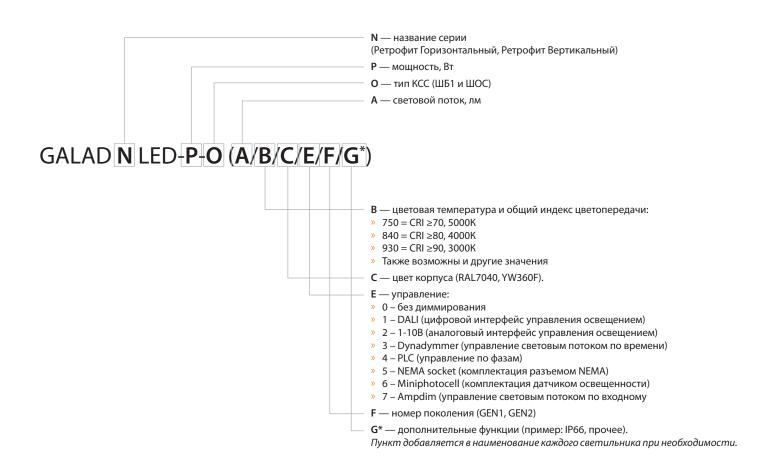

Типы используемых оптик

