









ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

На одной опоре можно разместить один, либо два световых блока под углом 90°, 120° и 135°

КОРПУС

Съемные световые блоки значительно упростят транспортировку конструкции, ее монтаж и последующее обслуживание.

Светостабилизированный поликарбонат.

Удобство обслуживания светового блока.

Опора и световой блок выполнены из алюминия, что, в сравнении со сталью, обеспечивает легкость при транспортировке и монтаже.

Отсутствие сварных швов придает конструкции аккуратный и эстетичный внешний вид.

Коррозионная стойкость используемых материалов гарантирует долгий срок службы и не создаст проблем во время эксплуатации.



Эко-светильник произведен без использования клея и герметика.




















под заказ

5



ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

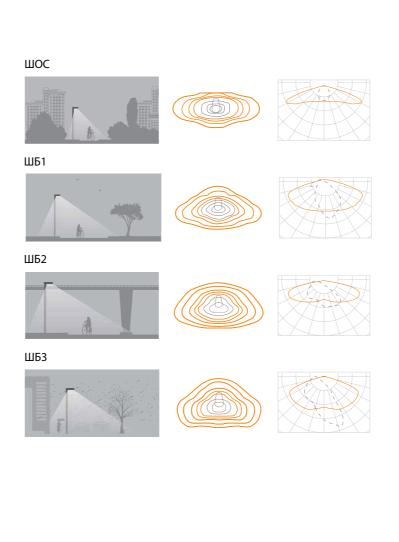

ОПТИКА

Стандартизированная оптика собственного производства. Возможность использования типов оптики: ШО, ШБ1, ШБ2, ШБ3.

СВЕТОДИОДЫ

Клевер, Cree, Nichia. Светодиодный модуль собственного производства.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

- Защита от перегрузок 10 кВ
- Защита от перегрева
- Защита от холостого хода
- Защита от короткого замыкания
- Быстрая замена источника питания без демонтажа светильника с опоры

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ



В светильники GALAD Фламинго LED возможно установить автономный график диммирования, NEMA/ZHAGA-разъем. Светильники можно использовать с системой управления БРИЗ SmartLight и БРИЗ –TM.

Светильники также могут быть интегрированы в систему «Умный город». В основе концепции «Умный город» лежит повышение эффективности всех городских служб путем использования инфокоммуникационных технологий, а именно автоматизированных интеллектуальных систем управления и контроля различными сторонами жизни города.









Мощность одного блока	40, 60 Вт
Цветовая температура	2700 – 6500 K (по умолчанию 4000 K)
Световая отдача	от 110 лм/Вт
Индекс цветопередачи	70, 80, 90
Климатическое исполнение	У1
Степень защиты	IP66
Гарантия	3 года
Минимальный срок службы	12 лет

Светильники также могут быть изготовлены с другими характеристиками по требованию заказчика.

РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ

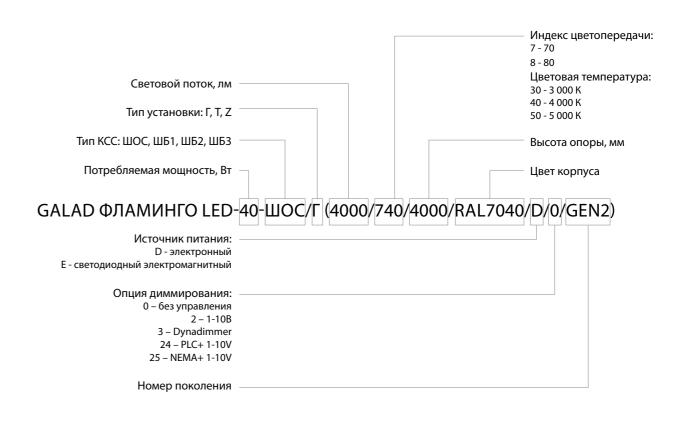


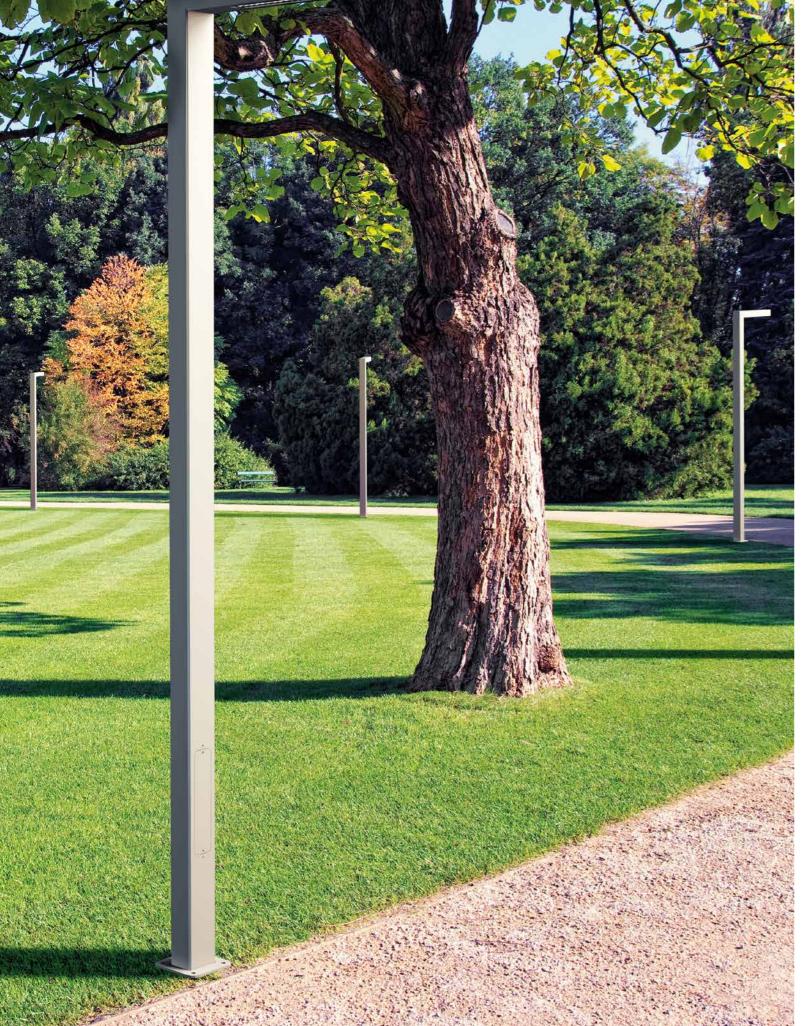



ГАБАРИТЫ

Стандартная высота светильника - 4 метра. Также возможно изготовление светильника высотой 6 метров (под заказ).

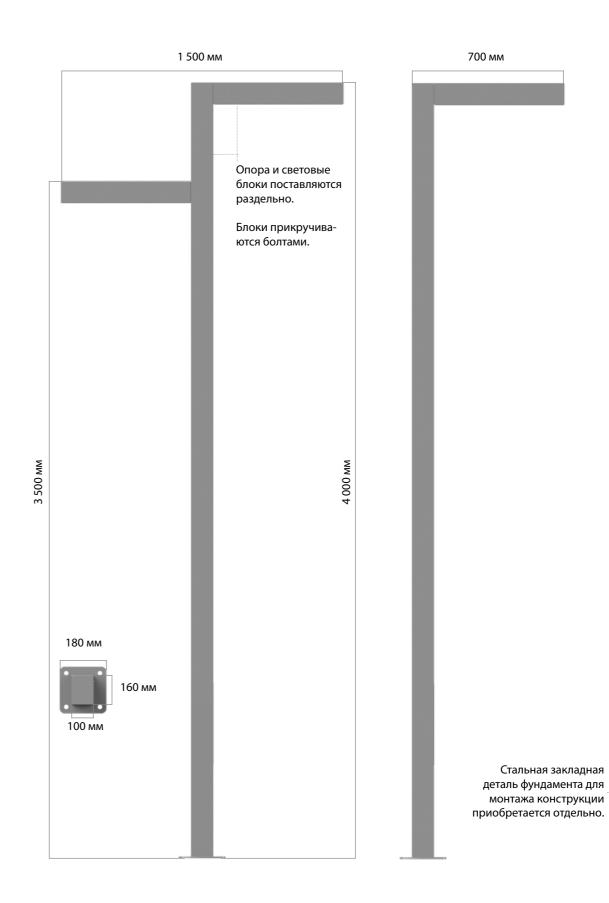







Офис 1: 129626, Россия, Москва, Проспект Мира, 106 Офис 2: 129626, Россия, Москва, 1-й Рижский переулок, 6

Тел:

+7 495 785 10 62 +7 495 785 37 40 +7 495 788 65 93

www.bl-g.ru www.galad.ru www.opora-e.com