



Международная
светотехническая
корпорация



БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП



GALAD ДЕКО ЛАЙН LED

декоративная подсветка интерьеров



ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ



КОРПУС

Экструзионный алюминиевый профиль – надежный теплоотвод от светодиодов, благодаря чему светодиоды работают в оптимальном тепловом режиме – продлевает срок службы светильника.

СВЕТОДИОДЫ

Светодиодный модуль собственного производства. Равномерное распределение светодиодов на печатной плате для получения равномерной светящейся линии.

В ЛЮБУЮ НИШУ

Линейный светильник GALAD Деко Лайн LED предназначен для декоративной закарнизной подсветки в офисных помещениях, переговорных, коридорах, фойе, гостиниц и торговых помещений.

Миниатюрный светильник позволяет создать равномерную световую линию без видимых стыков в местах соединений.

Подходит для встраиваемого монтажа в гипсокартонные или натяжные ПВХ-потолки.


Мягкий теплый свет и матовый опаловый рассеиватель создадут дополнительный комфорт и уют в любом помещении.

РАССЕИВАТЕЛЬ

Опаловый рассеиватель равномерно распределяет свет в пространстве и снижает габаритную яркость светильника – не возникает дискомфорта при прямом взгляде на светильник.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Выносной компактный источник питания на группу светильников. 1 группа = 3 - 6 светильников.




ВНИМАНИЕ!

Продукт находится
в стадии разработки



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Напряжение питания	230 ±10% В
Мощность одного модуля	3 / 10 / 14 Вт
Цветовая температура	3 000 К
Световой поток одного модуля	1 200 лм
Индекс цветопередачи	не менее 80
Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты	IP40
Коэф. пульсации	≤5 %
Рассеиватель	опаловый
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Гарантия	3 года
Минимальный срок службы светильника	12 лет
Системы управления	по умолчанию без управления возможна интеграция (под заказ)



ВНИМАНИЕ!
Продукт находится
в стадии разработки

РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ

GALAD ДЕКО ЛАЙН LED-14-B-O-3000 (2000мм)

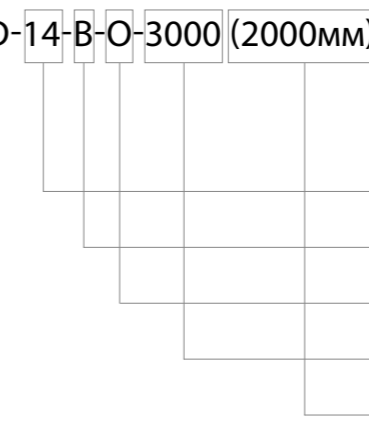

Потребляемая мощность, Вт

Тип корпуса: встраиваемый

Тип рассеивателя: опаловый

Цветовая температура: 3 000 К

Длина: 2 000 мм



ГАБАРИТЫ


2 000 мм / 0,4 кг



1 400 мм / 0,3 кг



450 мм / 0,1 кг

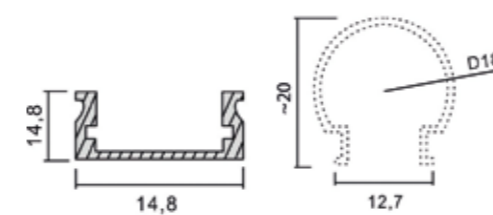



Офис 1: 129626, Россия, Москва, Проспект Мира, 106
Офис 2: 129626, Россия, Москва, 1-й Рижский переулок, 6

Тел:
+7 495 785 10 62
+7 495 785 37 40
+7 495 788 65 93

www.bl-g.ru
www.galad.ru
www.opora-e.com