

Сокол-1

Для торшерных светильников



! Функциональное освещение дворов, набережных, бульваров, аллей, парков, скверов, коттеджных посёлков, автомобильных парковок, прилегающих территорий общественных зданий.

Типы применяемых опор

Кронштейны устанавливаются на все типы несилловых опор от 3 до 6 метров.


Способ установки

- Кронштейны устанавливаются и фиксируются на верхнем торце опоры с помощью болтов.

Таблица модификаций

На один торшерный светильник для всех типов опор

Наименование кронштейна	Кол-во светильников, шт.	Масса макс., кг	Габаритные размеры, мм			
			H, мм	B, мм	D, мм	d, мм
61.Т1-0,7-0,5-ФЗ-ц(Сокол-1)	1	10	700	500	76	60

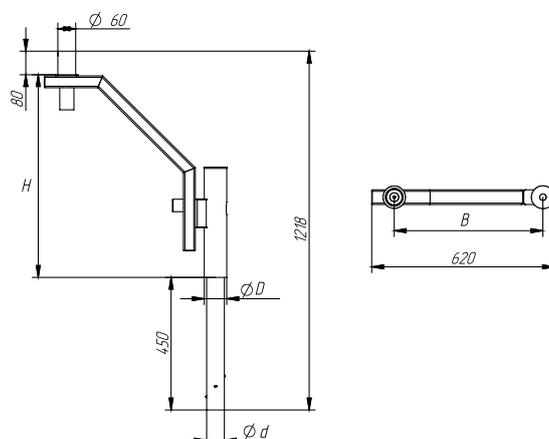

Высокосортная
сталь



Антикоррозийное
покрытие



Универсальное
крепление



Ассортимент
форм и размеров