

Мербау

Комплекс отражённого света
высота 4,5 метра

! Опоры предназначены для освещения парков, скверов, архитектурных и спортивных объектов, памятников.

Установка оборудования

- Опора поставляется в комплекте с доработанным прожектором GALAD Иллюминатор LED и крепёжными элементами для его установки.
- Установка прожектора осуществляется в соответствии с сопроводительной документацией.

Монтаж

- Установка с помощью болтов или шпилек (M16–M30 в зависимости от модификации) на железобетонные фундаменты с закладным элементом.
- ! Закладные элементы необходимо заказывать отдельно.
- ! Расчёт параметров фундаментного блока производится исходя из климатических условий, ветрового района эксплуатации и параметров грунта. Для расчёта необходима услуга проектной организации.

Таблица модификаций

Наименование опоры	Наименование закладного элемента фундамента	Кол-во приборов, шт.	Масса*, кг	Высота опоры, мм
				Н
«Мербау»	ЗФ-20/4/К180-1,5-6	1	82	4 500

* Указана расчётная масса металлоконструкции с учётом покрытия, без учёта ЗДФ.



Ревизионный лючок



Фланцевое соединение




Окно ЗДФ для вывода кабеля




Отражённый свет



Высокосортная сталь

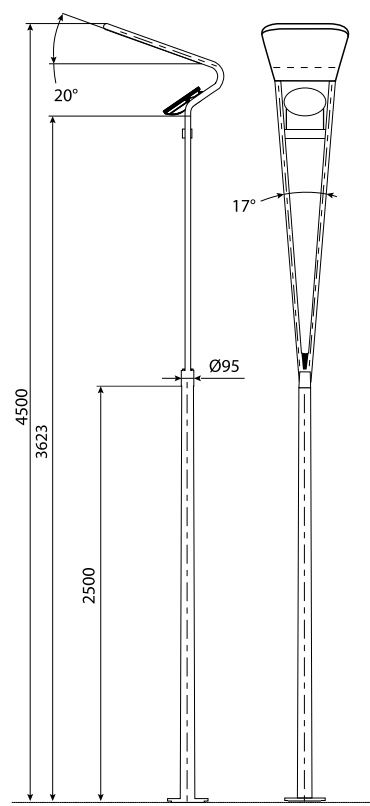

Присоединительный фланец



Антикоррозийное покрытие



Лакокрасочное покрытие