GALAD ТРИТОН LED

светодиодный прожектор

В воде и без воды

Светодиодный прожектор GALAD Тритон LED с высокой степенью защиты IP68 разработан специально для декоративного освещения под водой - для фонтанов, прудов, водоёмов, бассейнов и т.д.

Но его также можно использовать и без воды - для ландшафтной подсветки, оранжерей, помещений и территорий с высокой влажностью.

RGBW или монохром

Прожектор может быть укомплектован разноцветными светодиодами RGBW (меняют цвет излучения по заданной программе), либо монохромными - red / green / blue / white / amber.

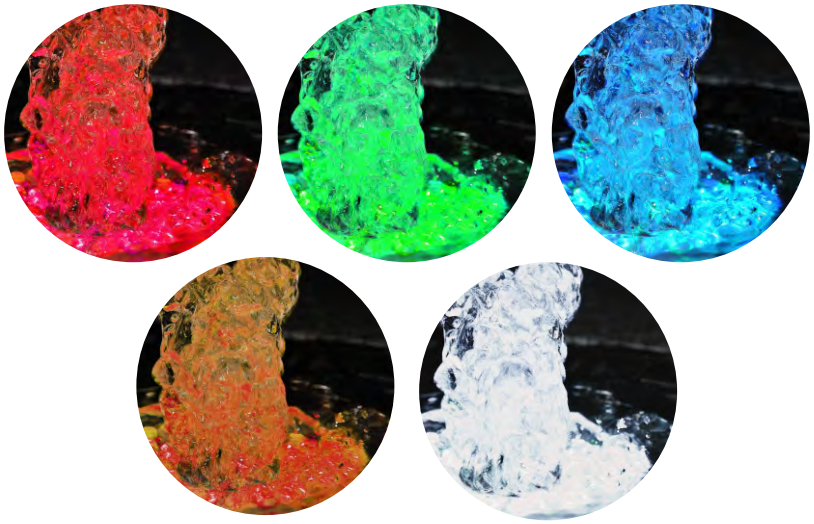

Оптика



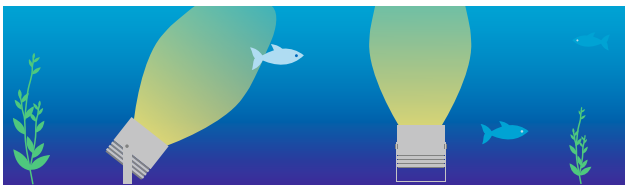

Используйте оптику Wide для общего заливающего освещения больших поверхностей.

Для исполнения:

RGBW монохром



Ellipse используется для заливающего освещения плоскостей, так как обеспечивает широкий и плоский пучок света.

Для исполнения:

RGBW монохром



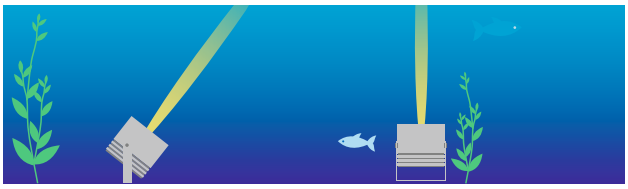

Spot - узкий концентрированный пучок света для акцентной подсветки.

Для исполнения:

монохром



Medium- средний пучок света для заливающей или акцентной подсветки.

Для исполнения:

монохром

Особенности конструкции

Простая регулировка угла наклона кронштейна в пределах 180°. Под заказ возможно крепление на крючок или подставку для монтажа на дно

В комплекте провод длиной 5 метров, под заказ - любая длина

Выносной блок питания / управления в комплекте

Силикатное закалённое защитное стекло, абразивостойкое

Корпус прожектора, кронштейн, метизы, гермовод выполнены из нержавеющей стали

Управление светильниками осуществляется по протоколу DMX512 (с поддержкой протокола RDM с возможностью обратной связи).

Для использования в пресной воде

Виброустойчивый

Схема подключения RGBW

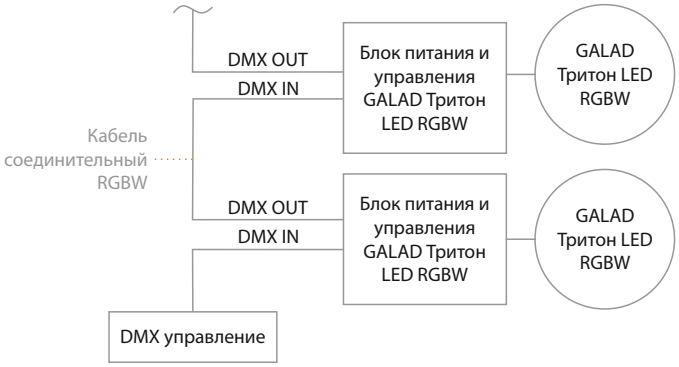

Схема подключения монохром

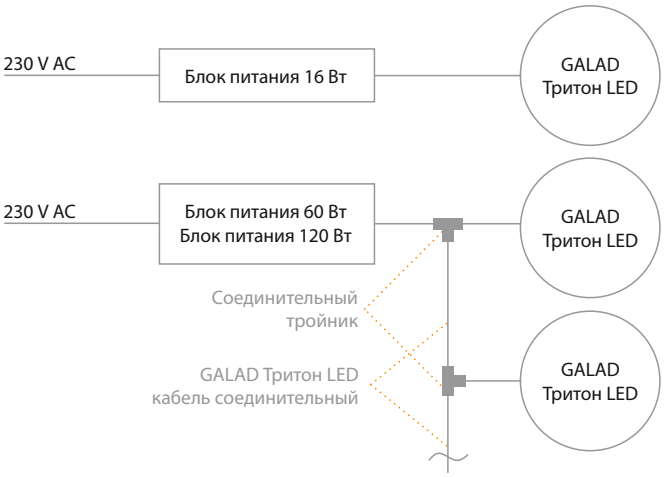

Блок питания 60 Вт - подключение до 4-х светильников
Блок питания 120 Вт - подключение до 8-ми светильников

Модификации

Наименование	Мощность, Вт	Тип оптики	Цветность
GALAD Тритон LED-15-Wide (750/RGBW/9/GEN1)	15	Wide	RGBW
GALAD Тритон LED-15-Ellipse (750/RGBW/9/GEN1)	15	Ellipse	RGBW
GALAD Тритон LED-12-Wide (1000/835/0/GEN1)	12	Wide	Монохром
GALAD Тритон LED-12-Spot (1000/835/0/GEN1)	12	Spot	Монохром
GALAD Тритон LED-12-Medium (1000/835/0/GEN1)	12	Medium	Монохром
GALAD Тритон LED-12-Ellipse (1000/835/0/GEN1)	12	Ellipse	Монохром

Номинальное напряжение	24 В
Коэффициент мощности	0,95
Класс защиты от поражения эл.током	III
Температура воды при эксплуатации	от +3 до +40 °C

Аксессуары

Наименование	Для исполнения
GALAD Тритон LED кабель соединительный RGBW (L 2000 мм)	RGBW
GALAD Тритон LED Блок питания 16 Вт	Монохром
GALAD Тритон LED Блок питания 40 Вт	Монохром
GALAD Тритон LED Блок питания 120 Вт	Монохром
GALAD Тритон LED соединительный тройник	Монохром
GALAD Тритон LED кабель соединительный (L 2000 мм)	Монохром

Расшифровка наименований

Цветность

GALAD Тритон LED-15-Wide (750/RGBW/9/GEN1)

GALAD Тритон LED-12-Wide (800/830/0/GEN1)

- Фирменный бренд
- Фирменное название
- Тип источника света - светодиодный модуль
- Потребляемая мощность: 12 Вт, 15 Вт
- Тип оптики: Wide, Ellipse, Spot, Medium
- Световой поток: 750 лм, 1000 лм
- Индекс цветопередачи:
  - 8 - 80
  - 9 - 90
- Номинальное значение цветовой температуры:
  - 30 - 3000 K
  - возможна в диапазоне от 2700 до 6500 K
- Опция управления:
  - 0 - без управления
  - 9 - управление DMX-RDM
- Номер поколения: GEN1, GEN2